

Miért fontos az ablakcsatlakozó fuga megfelelő tömítése?

Az Ön kereskedő partnere:



Érdeemes tudni róla...

Ma Magyarországon az ablakok jelentős részének beszerelése kizárólag szerelőhab (PUR hab) felhasználásával történik. Bár a hétköznapi ember ezt nem gondolja, de ez az eljárás teljesen helytelen. Tőlünk nyugatabbra ma már elképzelhetetlen, hogy egy csupán habbal szigetelt ablakot felelős műszaki ellenőr átvegyen. A PUR hab egy szigetelőanyag, amely önmagában képtelen az ablakcsatlakozó fuga megfelelő tömítésére. Kizárólagos használata hosszú, vagy akár rövid távon is huzatos fugákat, páralecsapódást, a penészgombák elszaporodását eredményezheti. Ebben a broszúrában bemutatunk kettő módszert, az ablakcsatlakozó fugák megfelelő tömítésére.



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u. 3.
2040 Budaörs

T. +36 23 428 218
F. +36 23 428 219
www.illbruck.hu



**Ne (csak)
habozzon!
Haladjon a korrall!**

Hiába a legjobb ablak, ha az ablakcsatlakozó fuga nincsen megfelelően tömítve!

Nagy szélben huzatos az ablak környéke? Páraecsapódás? Penész? Ezek az ablakcsatlakozó fuga helytelen tömítésének gyakori jelei!

Kérje ablakosát, hogy nyílászáróit az illbruck i3 ablakcsatlakozó fuga tömítőrendszerrel építse be, és mi 10 év i3 garanciát adunk Önnek a tömítés légzárására, csapóeső állóságára, és hőszigetelő képességére!*

*Részletes garanciális feltételek az illbruck.hu oldalon.

Ellenőrzött minőség

- A rendszer mindenben megfelel a Magyarországon is ismert és elismert német RAL, nyílászárók beépítésére vonatkozó ajánlásainak.
- Az egészséges lakókörnyezetet az EC1PLUS minősítés szavatolja, melyet csak igen emissziószegény termékek kaphatnak meg.
- Minden termékünket az ift Rosenheim minősítette.


illbruck i3 ablakfuga tömítő rendszer működése



- 1 Páraáteresztő réteg
- 2 Hőszigetelő réteg
- 3 Párázáró réteg

Tömítés TwinAktív ablakfóliával és ablakkhabbal

TwinAktív fóliánk Sd-értéke a páratartalom függvényében változik, így a külső és belső oldalon egyaránt használható, véd a páralecsapódástól. A hőszigetelés ablakkhabbal történik.

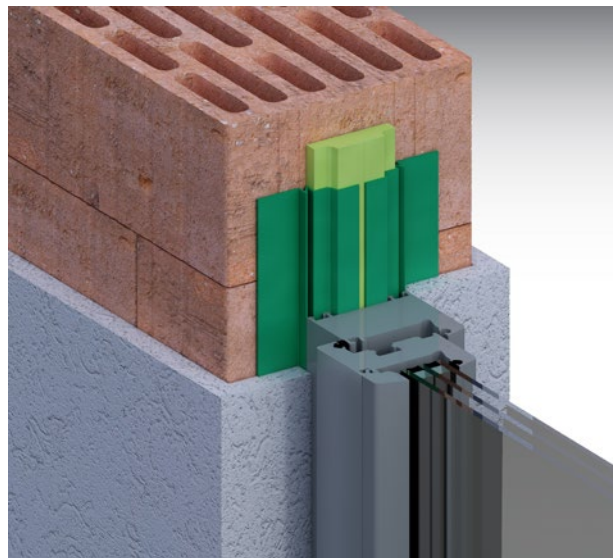


Intelligens páravédelem

A képen a belső oldali tömítés látható TwinAktív fóliával vakolás előtt.



Tömítés illmod trioplex+ tömítőszalaggal

Az illmod trioplex+ multifunkciós tömítőszalagunk önmagában elvégzi a középső hőszigetelő, a belső oldali párázáró és a külső oldali páraáteresztő funkciókat is.

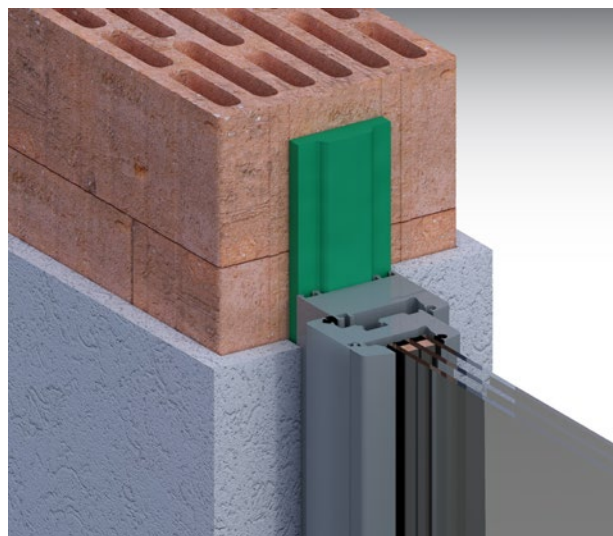

Egy termék három funkció

Akár 600 Pa levegő és csapóeső nyomásnak is ellenáll. Hőszigeteléssel, szegélyléccel eltakarható, kívül-belül vakolható.

