


CT600

Kontakt
ragasztóspray

Szuper gyors!
Szuper erős!



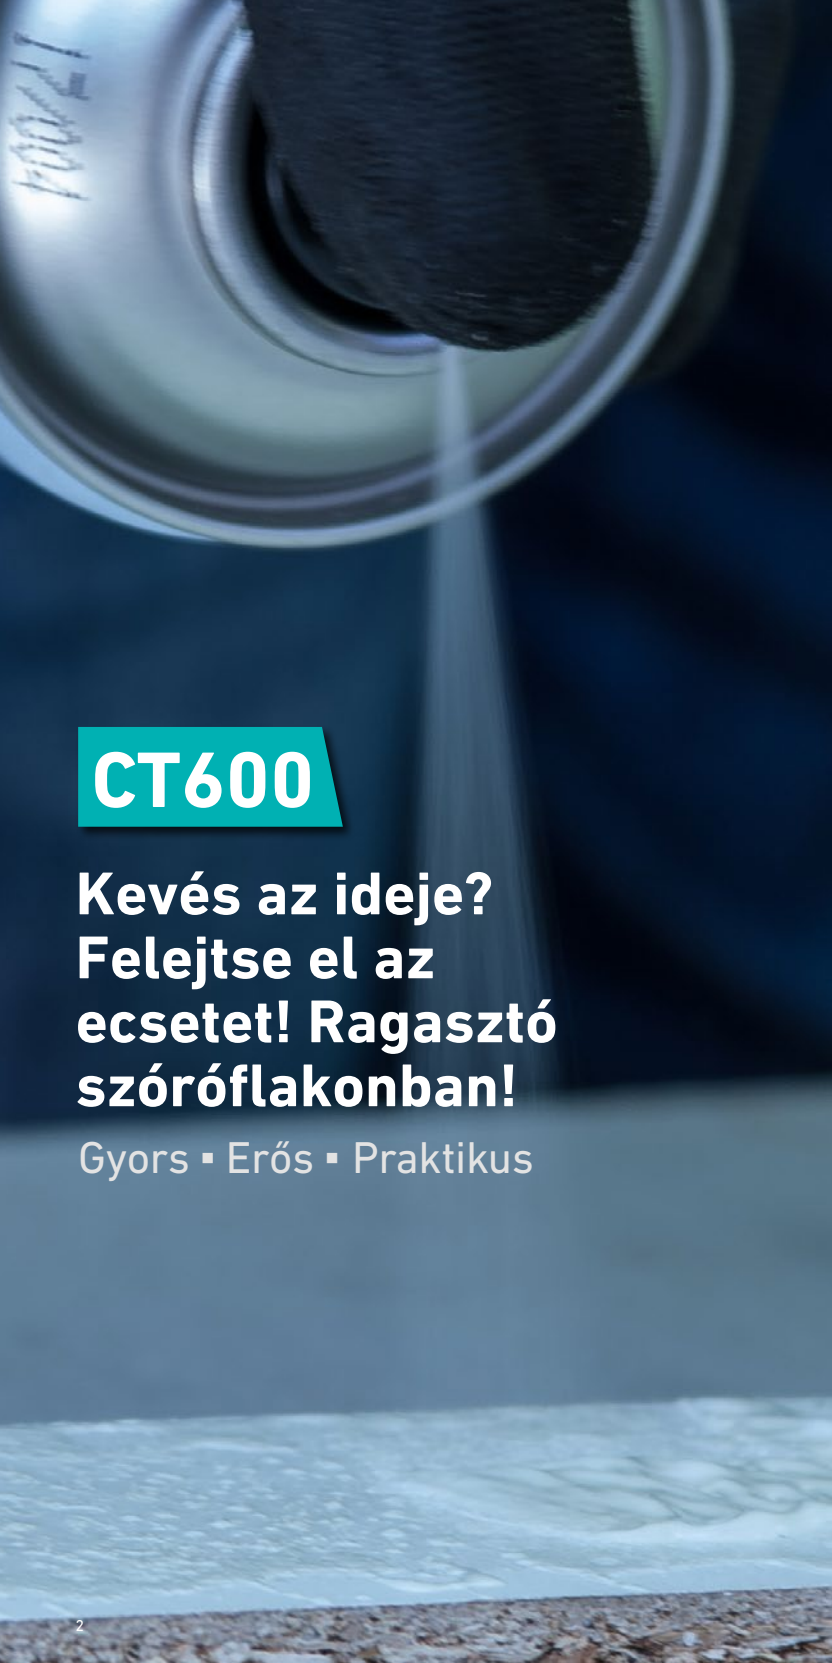

CT600


**Kevés az ideje?
Felejtse el az
ecsetet! Ragasztó
szóróflakonban!**

Gyors ▪ Erős ▪ Praktikus


CT600

Kontakt ragasztóspray

CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához. Ilyen anyagok például a fa, karton, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet. Ezek akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel ragaszthatók. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.




Praktikus szóróflakon: Könnyen, gyorsan használható 500ml-es flakonok. Nincsen szükség ecsetre, és egyéb eszközre.



Szabályozható szórási sugár: A 3 állásban szabályozható szórási sugárnak köszönhetően nagy és kis felületekre egyaránt könnyen felhordható.



Kiváló tapadás: Porózus és nem porózus anyagok esetében egyaránt.



Ideiglenes vagy tartós kötés: A szellőzési idő hosszával szabályozható a kötési szilárdság, így létrehozható tartós vagy ideiglenes kötés is.



Gyors: Perceken belül kikeményedik.

Tartós vagy ideiglenes kötés

Nem porózus anyagok ragasztása

Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre. Várjon 2-3 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.

Porózus anyagok ragasztása

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Nyomja össze azonnal a két ragasztandó felületet.


Ideiglenes ragasztás

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Várjon 3-5 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.


A CT600 kontakt ragasztóspray tipikus felhasználási területei




Fóliák és élek ragasztása a bútortiparban



OSB és laminált táblák ragasztása



Linóleum, szőnyeg, egyéb padlóburkolatok



Plakátok és hirdetőtáblák ragasztása



Textil díszítő elemek ragasztása



Kárpitok ragasztása



A szórás sugár
szélessége
3 állásban
szabályozható

CT600

**Kontakt
ragasztóspray**

Műszaki adatok

Tulajdonság	Jellemző érték
Összetétel	szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke
Rendszer	oldószeres ragasztó
Fajsúly	1.22 g/cm ³
Sűrűség (+20°C-on)	permetezhető
Lobbanáspont	-40°C
Száradási idő (+20°C-on)	2-3 perc
Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +30°C között
Hőmérséklet tűrés (megszil.)	-20°C és +65°C között
Tárolás	+0 és +30°C között, száraz, árnyékos helyen, állítva
Eltarthatóság	a gyártástól számított 12 hónapig
Tartalom	500 ml per flakon
Szín	átlátszó
Kiadósság	5 m ² ragasztott felület per 500 ml

Az Ön kereskedő partnere:




 **tremco
illbruck**
tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u. 3.
2040 Budaörs

T. +36 23 428 218

F. +36 23 428 219

www.illbruck.hu

 [tremco-illbruck.hu](https://www.facebook.com/tremco-illbruck.hu)